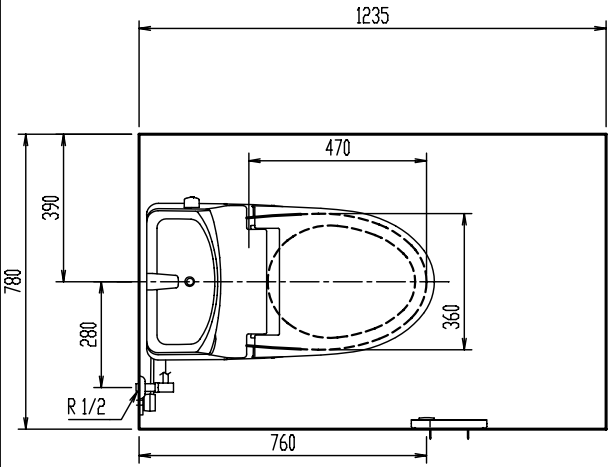

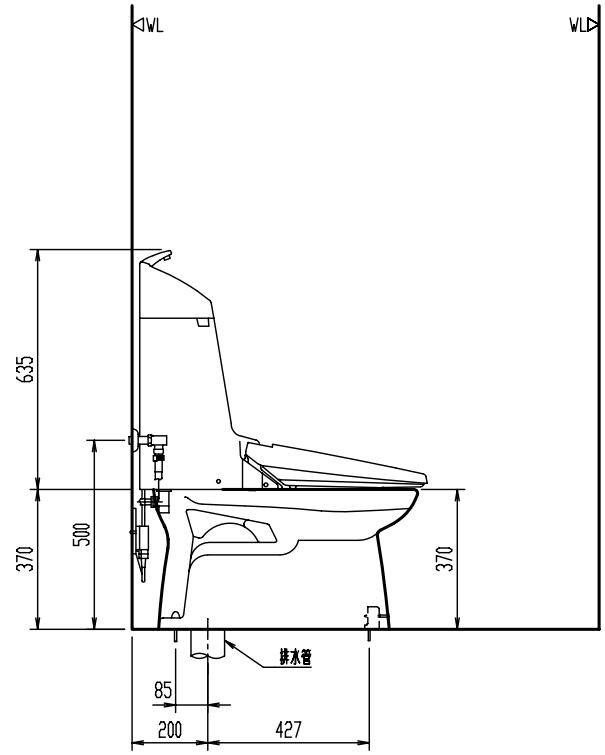

リモコン正面形状

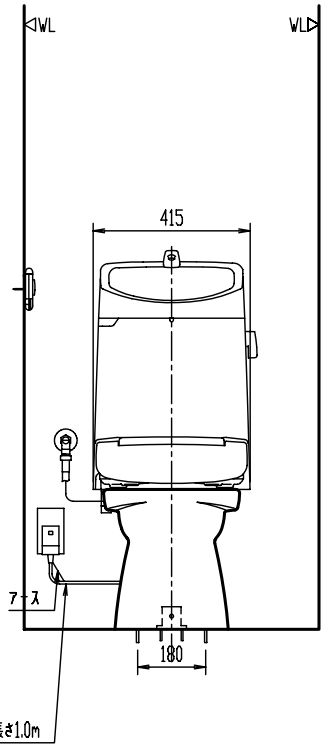

・同梱の止水栓は左右給水及び壁給水、床給水の双方に使用可能。
＊ タンク上部に棚等を設置する場合は床から1150mm以上の空間が必要。

排水塩ビ管の接続

＊ 接続は、塩ビ接着剤にて確実に行なって下さい。
＊ 接続（接着）位置及び立ち上げ高さは、配管サイズにより異なります。



GBC-320SU

洋風タンク密結サイホン脱臭防露便器（シャワートイレ）

節水・消音・防露タンク　　洗浄水量：大6L、小5L

品番	品名	数
GBC-320SU	便器セット（プロガード仕様）	1
DT-V281U	タンクセット	1

＊ 製品両側面から70mm以上の空間確保。

＊ D種接地工事必要。アースターミナル付接地極付コンセントを使用のこと。
＊ 一般地用、寒冷地用室内暖房水抜式の双方にて使用可能。
【寒冷地用室内暖房水抜式の場合】トイレ内使用限界：0℃以上
（室内暖房）、器具の水抜き。＊ 凍結防止には器具への通電が必要。

縮尺					備考	
1:20						
日付	図番	20090903I005-01				
2009.9.3	株式会社INAX					