


*定格：AC100V-302W 50/60Hz
 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
 *製品背面に電源を設けしないでください。
 コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

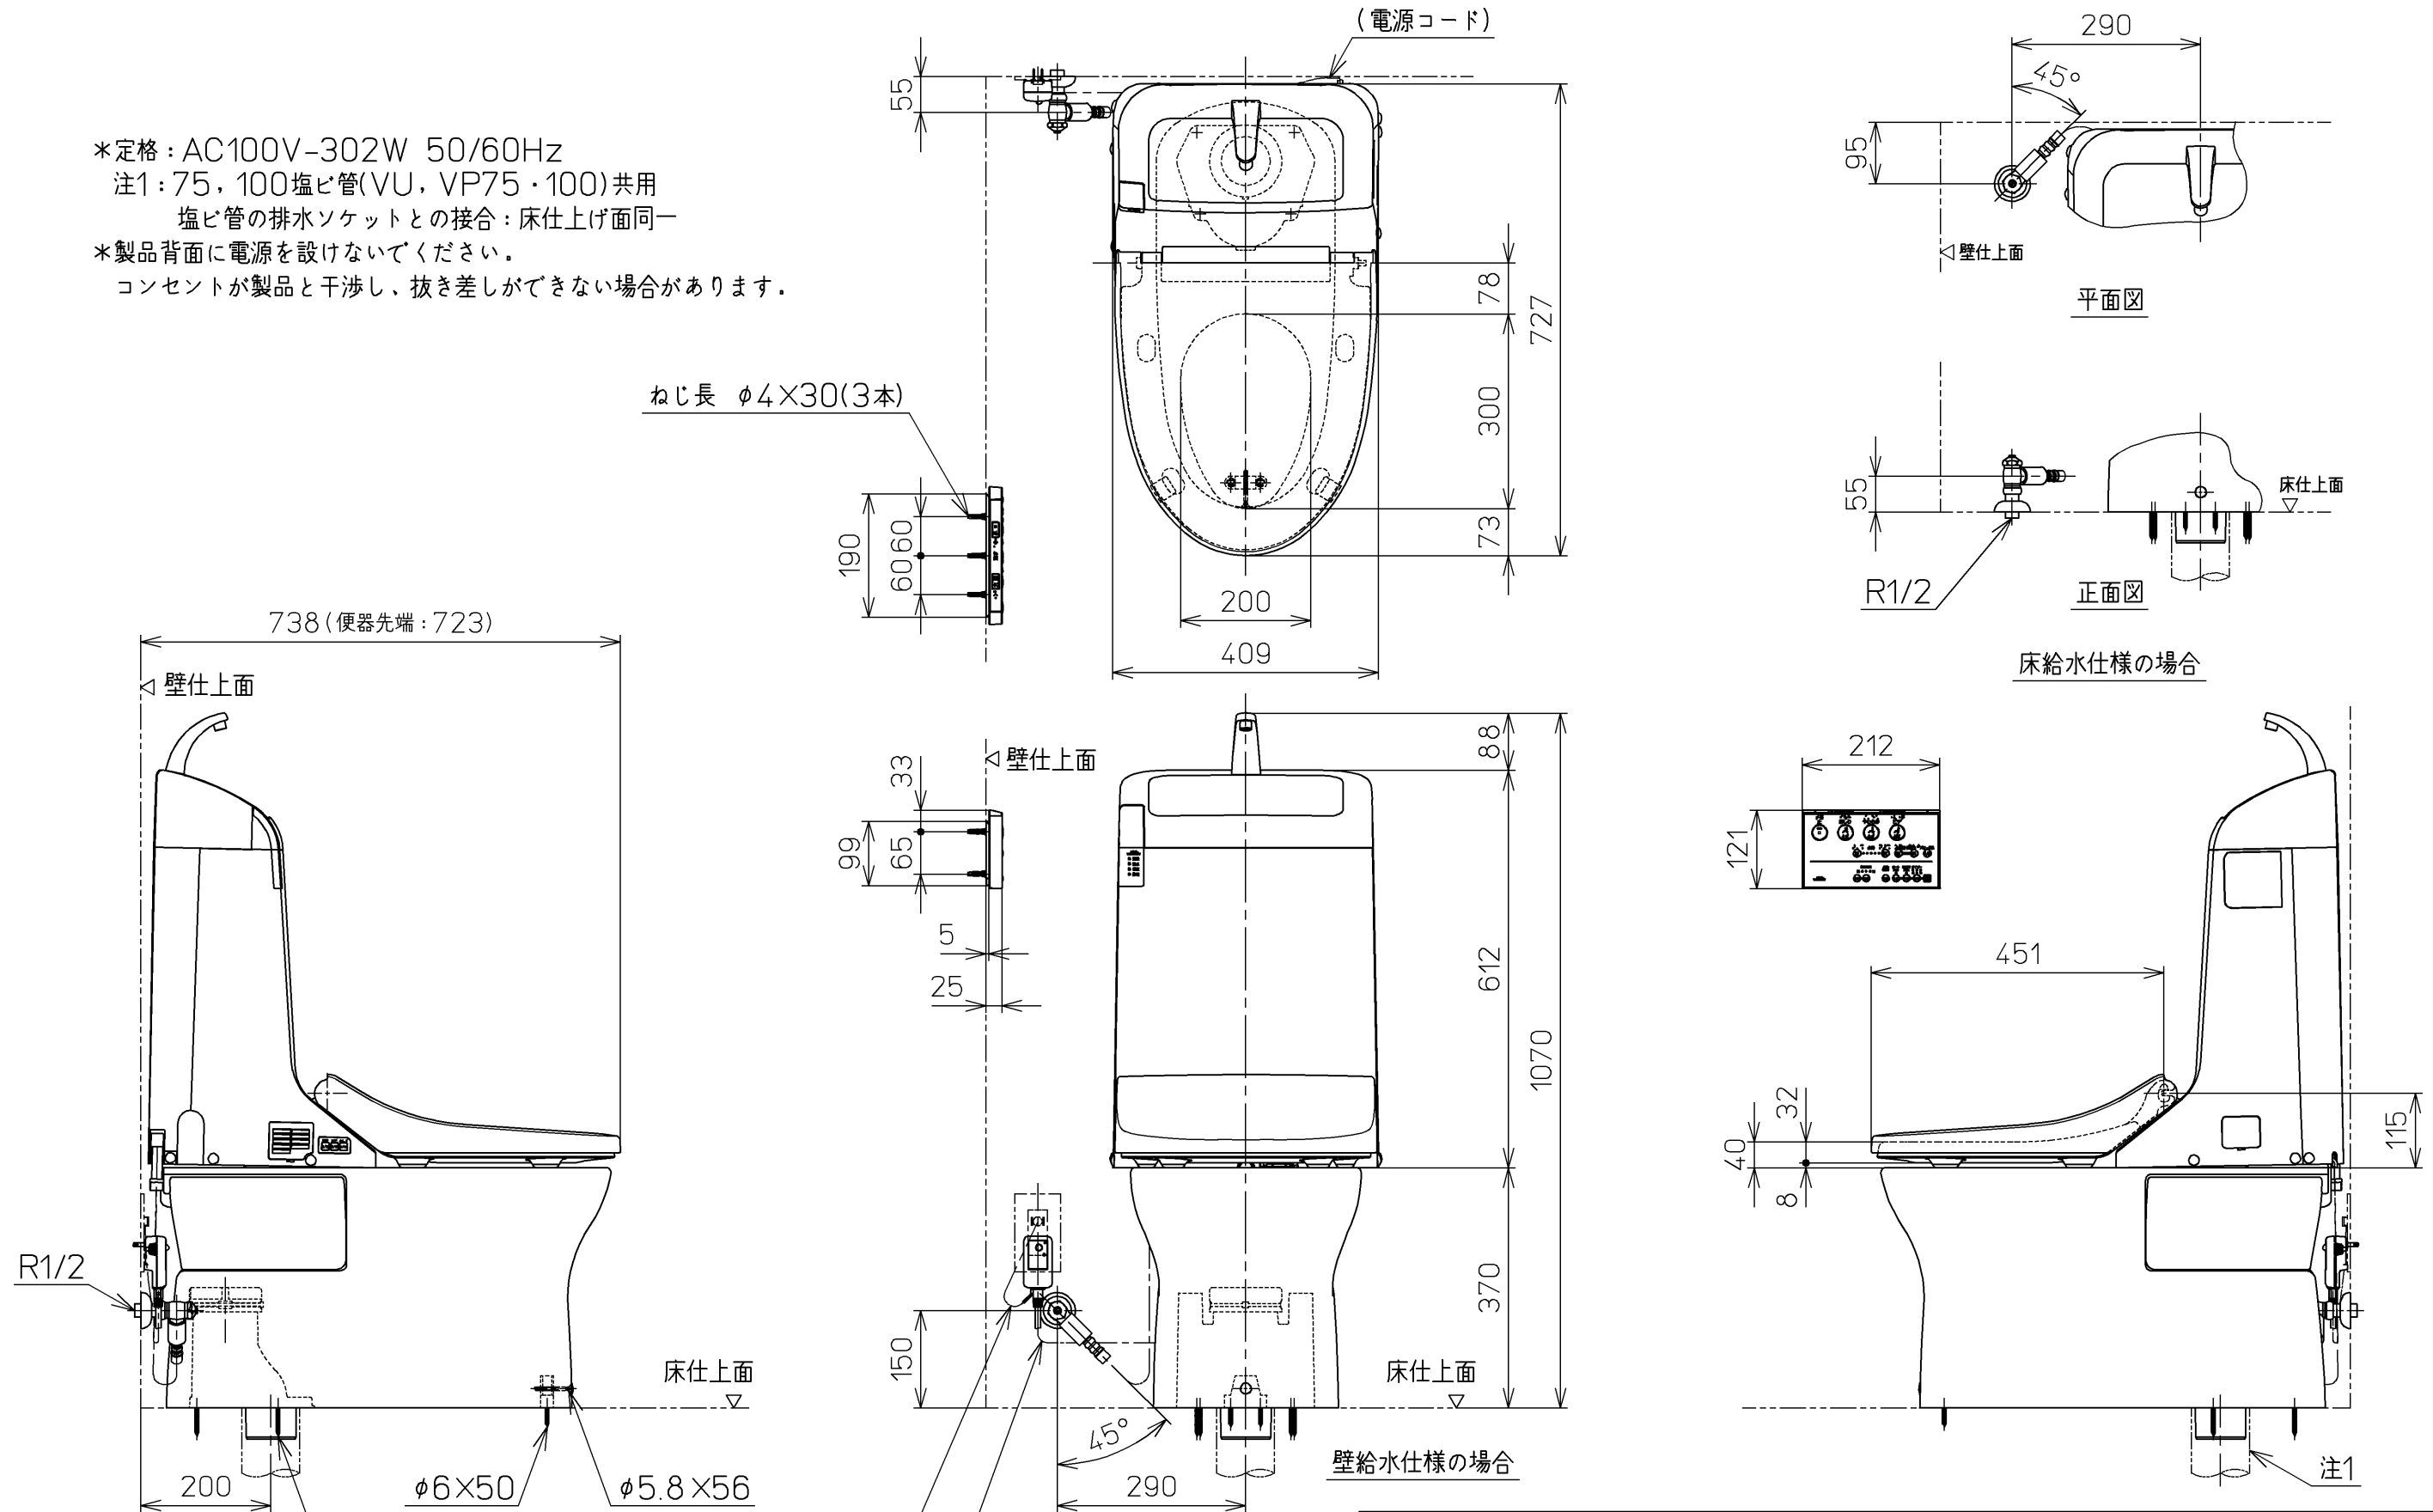

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	品番 CES9053LER
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様			図番 CES9053LER=A0101
A3		ページNo.	1-1 (改)